



ALUMINIUMFENSTER UND -TÜREN

Elegantes Design,
unübertroffene Leistung
und maximale Sicherheit

Ideal für
Fenster und Fenstertüren,
Rundbögen und Sonderformen,
Parallel-Schiebe-Kippanlagen,
Schiebesysteme in Linie,
Hebeschiebetüren und Haustüren.

 **Tecnoplast®**



SISTEMA A75



	Fenster, Fenstertüren und Parallel-Schiebe- Kippanlagen
Profiltiefe	75 mm (rahmen)
Wärmedurchgangskoeffizient ° Fenster °° Parallel-Schiebe- Kippanlagen	$U_w < 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}^*$ (bis $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ mit $U_g 0,6$) $U_w < 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}^*$ (bis $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ mit $U_g 0,6$)
Schalldämmung	Bis 48 dB
Windlastwiderstand	C4/C5
Schlagregendichtheit	E1500

*Werte beziehen sich auf Standardkonfiguration mit Ug 1,0 laut Tecnoplast-Preisliste.



SISTEMA A75 AD



	Fenster und Fenstertüren
Profiltiefe	75 mm (rahmen)
Wärmedurchgangskoeffizient	$U_w < 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}^*$ (bis $U_w < 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ mit $U_g 0,6$)
Schalldämmung	Bis 48 dB
Windlastwiderstand	C3
Schlagregendichtheit	E1050

*Werte beziehen sich auf Standardkonfiguration mit Ug 1,1 laut Tecnoplast-Preisliste.



SISTEMA A80




	Fenster, Fenstertüren und Parallel-Schiebe- Kippanlagen
Profiltiefe	80 mm (rahmen)
Wärmedurchgangskoeffizient	$U_w < 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}^*$ (bis $U_w < 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ mit $U_g 0,6$)
Schalldämmung	42-46 dB
Windlastwiderstand	C5
Schlagregendichtheit	E1500

*Werte beziehen sich auf Standardkonfiguration mit Ug 1,1 laut Tecnoplast-Preisliste.



SISTEMA A1600 SA

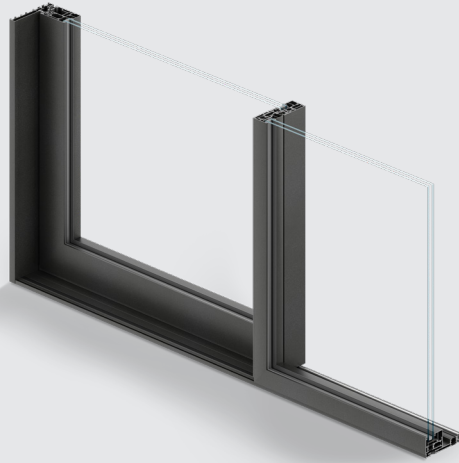


	Hebeschiebetür
Profiltiefe	67 mm (flügel)
Wärmedurchgangskoeffizient	$U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}^*$ (bis $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ mit $U_g 0,6$)
Schalldämmung	42 dB
Windlastwiderstand	C4
Schlagregendichtheit	E1350

*Werte beziehen sich auf Standardkonfiguration mit $U_g 1,1$ laut Tecnoplast-Preisliste.



SISTEMA A1300 SL

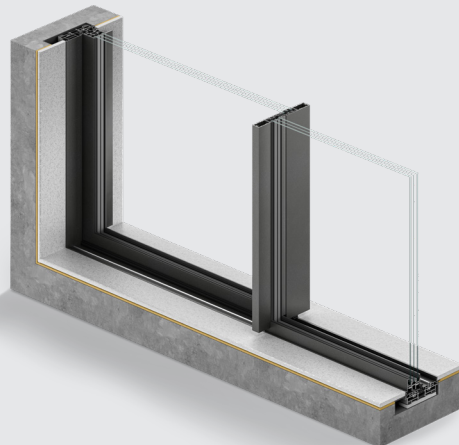


	Schiebesystem in Linie
Profiltiefe	59 mm (flügel)
Wärmedurchgangskoeffizient	$U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
Schalldämmung	Bis 40 dB
Windlastwiderstand	C1
Schlagregendichtheit	7A

*Werte beziehen sich auf Standardkonfiguration mit $U_g 1,1$ laut Tecnoplast-Preisliste.



SISTEMA A600 SL

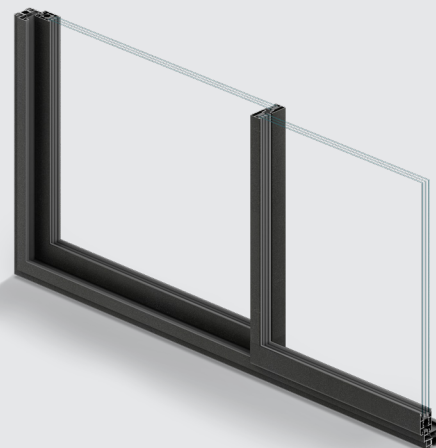

	Schiebesystem in Linie
Profiltiefe	46 mm (flügel)
Wärmedurchgangskoeffizient	$U_w = 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
Schalldämmung	38 dB
Windlastwiderstand	C3
Schlagregendichtheit	9A

*Werte beziehen sich auf Standardkonfiguration mit $U_g 1,0$ laut Tecnoplast-Preisliste.

Schalldämmung, Windlastwiderstand und Schlagregendichtheit sind Richtwerte und abhängig von Größe und Beschlägen des Elements. Hinweis: Die Abmessungen des Elements können den U_w -Wert verändern.

VIEL MEHR ALS NUR EIN KATALOG. EINE WELT VOLLER MÖGLICHKEITEN.

Jedes Haus ist einzigartig – genauso wie seine Bewohner.

Daher bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Farben, mit der Sie Ihre Fenster individuell gestalten und Ihrer Kreativität freien Lauf lassen können.

PULVERBESCHICHTET

9001	9010	1013	K9001
K1013	K9010	GRIMA	GRIGR
GRIVE	GRIBI	7035	GRIVEC
THA24	RUGRI	CORMAR	FEMIC
MBVN11	MBNR11		

ELOXIERT

OXAR	OXNE	OXEL	OXBR
VEGFNR	VENMNR	BDGG11	BDTG11
STIB52	STGF51		

HOLZOPTIK

UBNC41	UBNC44	UBCI42	UBVE24
UBBI25	UBRV41	UBWE11	UBDU31
UBRN21	HDRN15	HDTU35	VXCR13
VXCR14	R811	R809	N630
C510	GH30		

Einige Oberflächen sind mit Preisaufschlägen verbunden.
Farblegende rein indikativ: Für den exakten Farbton bitte auf die Tecnoplast-Farbkarte Bezug nehmen.

DER NACHHALTIGE LEBENSZYKLUS VON ALUMINIUM

Aluminium ist ein Paradebeispiel für Ökologie und Nachhaltigkeit. Zum einen sorgt die hohe Energieeffizienz von Aluminiumfenstern mit Wärmedämmung (Thermischer Trennung) für spürbare Energieeinsparungen zu jeder Jahreszeit, da Wärmeverluste minimiert werden. „Thermische Trennung“ bedeutet, dass die Wärmeleitfähigkeit des Aluminiums durch eine Unterbrechung des durchgehenden Materials reduziert wird: Das

Innen- und Außenteil des Profils werden durch einen wärmeisolierenden Kunststoffsteg (Polyamid) getrennt. Dadurch erhält das Aluminiumprofil hervorragende Dämmwerte und ermöglicht sehr niedrige Uw-Werte. Zum anderen erfordert der Produktionsprozess von Aluminiumprofilen weniger Rohstoffe und Energie: Aluminium ist nahezu unendlich recycelbar, ohne dabei an Qualität oder Eigenschaften zu verlieren – es bleibt identisch mit Primäraluminium.





WER WIR SIND

Seit über zwanzig Jahren ist Tecnoplast eines der führenden Unternehmen in der Fenster- und Türenbranche und steht für qualitativ hochwertige Lösungen. Alle Produkte von Tecnoplast – Fenster, Fenstertüren, Schiebetüren, Haustüren, Beschattungssysteme und Rollladenkästen – werden durch die Kombination modernster Technologien und dem handwerklichen Können unserer Mitarbeiter hergestellt. So können wir Innovation, hohe Leistungsfähigkeit und einen zuverlässigen After-Sales-Service garantieren.

Besonders die Abteilung für gebogene Elemente und Sonderformen zählt seit jeher zu den Aushängeschildern des Unternehmens, da sie jede Kundenanforderung erfüllen kann. Eine große Auswahl an Oberflächen und Farben – eine wahre Palette für den Kunden – ermöglicht es, Fenster individuell zu gestalten und perfekt mit dem Wohnraum und der Einrichtung abzustimmen. Dank eines flächendeckenden Vertriebsnetzes steht Tecnoplast seinen Kunden stets als Partner zur Seite, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.

Entdecken Sie alle Lösungen von Tecnoplast auf
www.tecnoplastinfissi.com



Kommen Sie vorbei und erfahren Sie mehr über unsere Aluminiumfenster und -türen.