



Produktarten

-  Fenster und Fenstertüren
-  Kippfenster
-  Sonderformen
-  Haustüren
-  Parallel-Schiebefenster

Profiltiefe	75 mm (rahmen)
Wärmedurchgangskoeffizient	$U_w < 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ (bis $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ mit Verglasung $U_g 0,6$)
Schalldämmung	Bis 48 dB
Windlastwiderstand	C4/C5
Schlagregendichtheit	E1500

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- **Vielseitig**
Perfekt für Fenster, Fenstertüren und Parallel-Schiebefenster. Verfügbar mit Doppel- oder Dreifachverglasung, nach innen oder außen öffnend sowie in Safe-Exit-Ausführung.
- **Modernes Design**
Die klaren, eckigen Linien von Rahmen und Flügeln garantieren höchste Formreinheit und ein modernes, ansprechendes Design.
- **Individuell anpassbar**
Mit über 40 Oberflächen – von realistischen Holzdekoren über trendige Lackfarben bis hin zu eloxierten oder oxidierten Ausführungen.
- **Leistungsstark**
Gefertigt aus modernem Aluminium mit thermischer Trennung: Durch die Isoliereinlage zwischen Innen- und Außenprofilen wird die Energieeffizienz maximiert und der Wärmeverlust minimiert.


GRIFFE UND ZUBEHÖRFARBEN

-  Weiß
-  Silber
-  Mattgold
-  Bronze
-  Schwarz matt




TECHNISCHE ZEICHNUNGEN


Unterer Knoten
Rahmen L




Unterer Knoten
Rahmen Z22




Unterer Knoten
Verstärkter Flügel mit Rahmen L




Unterer Knoten
Verstärkter Flügel mit Rahmen Z22



Mittelknoten



Mittelknoten
Verstärkter Flügel

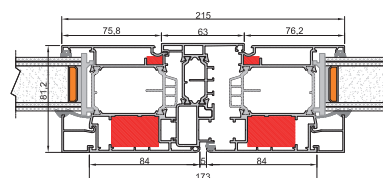



SISTEMA
A75

 Tecnoplast®