



Profiltiefe	Rahmen 190 mm/Flügel 80 mm
Kammern	5
Dichtungen	3
Wärmedurchgangskoeffizient	Uw 1,15 W/m²K mit Ug 1,0 Uw 0,84 W/m²K mit Ug 0,6
Schallschutz	bis 39 dB
Einbruchhemmung	bis Widerstandsklasse WK2
Luftdurchlässigkeit / Schlagregendichtheit	bis Klasse 4 (DIN EN 12207) und 6A (DIN EN 12208)

MERKMALE UND VORTEILE

- Leistungsstark**
 Gefertigt aus Tecnoplast-PVC-Profilen mit 7 Kammern, speziell für die Hebeschiebe-Version entwickelt. Herausragende Dämmwerte für ein Höchstmaß an Wohnkomfort.
- Modernes Design**
 Sehr klare Linien, ohne sichtbare Beschläge oder Mechanik – Licht und Minimalismus stehen im Vordergrund.
- Ergonomisch**
 Ausgestattet mit geprüfter Tecnoplast-Niedrigschwelle für barrierefreien Zugang sowie Griff mit Gegenzugöffnung.
- Nachhaltig**
 Contiene hasta un 75% de PVC reciclado.


GRIFFE UND ZUBEHÖRFARBEN

-  Weiß
-  Silber
-  Mattgold
-  Bronze
-  Schwarz matt




TECHNISCHE ZEICHNUNGEN


Unterer Knoten
Panorama-Flügel

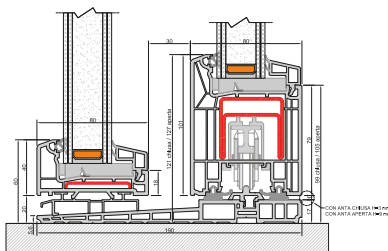


Unterer Knoten

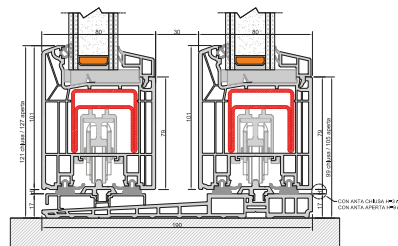

Mittelknoten
Panorama-Flügel

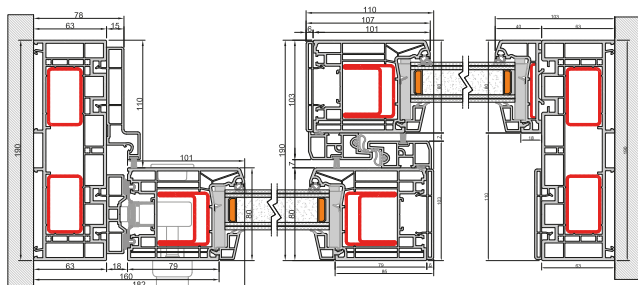

Mittelknoten

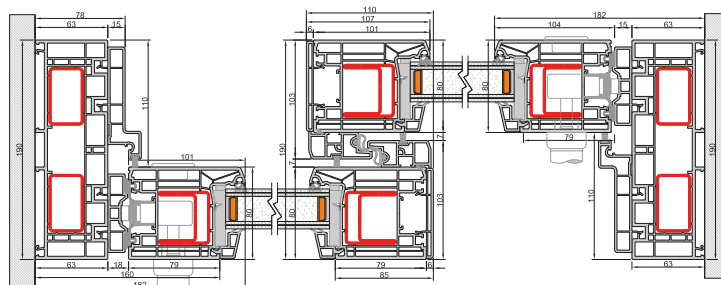



SISTEMA
P80 SA

 Tecnoplast®