



Profiltiefe	80/146 mm
Kammern	3
Dichtungen	3
Wärmedurchgangskoeffizient	$U_w 1,60 \text{ W/m}^2\text{K}$ mit $U_g 1,0$
Schallschutz	bis 33 dB
Einbruchhemmung	bis Widerstandsklasse WK2
Luftdurchlässigkeit / Schlagregendichtheit	bis Klasse 4 (DIN EN 12207) und 7A (DIN EN 12208)

MERKMALE UND VORTEILE

- Nachhaltig**
Hergestellt mit bis zu 80% recyceltem PVC.
- Innovativ**
Neue, schlankere Profile erhöhen die Glasfläche und sorgen für mehr Licht.
- Leistungstark**
Optimale thermische und akustische Eigenschaften kombiniert mit hoher Wasserdichtheit (Klasse 7A).
- Flexibel**
Verfügbar mit Renovierungsleiste (40 mm) sowie in 2-, 3- oder 4-flügeliger Ausführung und mit Niedrigschwelle.


GRIFFE UND ZUBEHÖRFARBEN

-  Weiß
-  Silber
-  Mattgold
-  Bronze
-  Schwarz matt




TECHNISCHE ZEICHNUNGEN


Unterer Knoten
Niedrigschwelle




Unterer Knoten
2-Spur-Rahmen



Unterer Knoten
Rahmen Z40



Mittelknoten

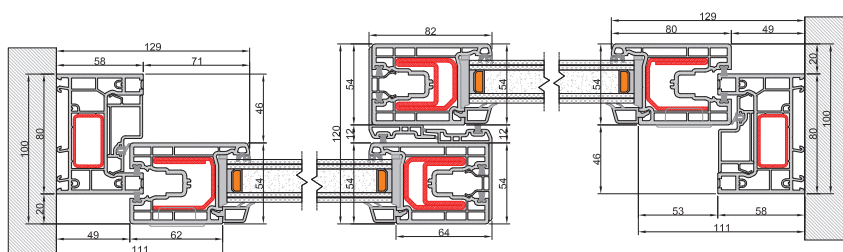



SISTEMA
P80 SL

 Tecnoplast®