HOLZ

SISTEMA W68

Profiltiefe Rahmen	*68 mm*
Profiltiefe Flügel	*68 mm*
Wärmedurchgangskoeffizient	*Uw bis zu 1,23 W/m²K mit Glas Ug 1,1*
Schalldämmung	*Ab 31 dB für Fenster (abhängig vom Schalldämmwert der Verglasung) bis zu 45 dB*
Einbruchhemmung	*Bis Widerstandsklasse WK2 (DIN V ENV 1627)*
Windlastwiderstand	*Bis Klasse C5 (EN 12210)*
Luftdurchlässigkeit Schlagregendichtheit	*Bis Klasse 4 (EN 12207) und E1050 (EN 12208)*

Produktarten

- *Fenster und Fenstertüren*
- *Kippfenster*
- *Drehkippfenster*
- *Rundbogenfenster*
- *Sonderformen*
- *Parallel-Schiebekippanlagen*

MERKMALE UND VORTEILE

Elegant
Die Wärme und Eleganz von echtem Holz machen das System W68 ideal für klassische oder historische Kontexte. Perfekt für alle, die ein Fenster suchen, das die Ästhetik des Hauses mit natürlichen und edlen Materialien aufwertet.

Flexibel
Erhältlich in allen gängigen Ausführungen: Fenster, Fenstertür, Kippflügel, Drehkipp, Sonderformen oder maßgefertigte Lösungen. Ein komplettes System für jede Art von Wohngebäudesanierung.

Essentiell
Das System W68 bietet angemessene Leistungen in Bezug auf Wärme- und Schalldämmung, bei schlanker und funktionaler Profilgestaltung. Die perfekte Balance zwischen handwerklicher Qualität und einfacher Konstruktion.

Individuell anpassbar
Verfügbar in 3 verschiedenen Holzarten und über 30 Oberflächen. Passt sich stilvoll an rustikale, klassische oder traditionelle Umgebungen an und bietet große Freiheit bei der ästhetischen Gestaltung.

GRIFFE UND ZUBEHÖRFARBEN

- *Weiß*
- *Silber*
- *Titan*
- *Dunkelbraun*
- *Schwarz matt*

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

Unterer Knoten
Flügel und Rahmen L



Unterer Knoten
Flügel und Rahmen Z27



Unterer Knoten
Flügel und Schwelle



Mittlerer Knoten
Innenliegende Abdeckleiste, Eintritt 0



Mittlerer Knoten
Standard



Mittlerer Knoten
Mit Mittelsteg

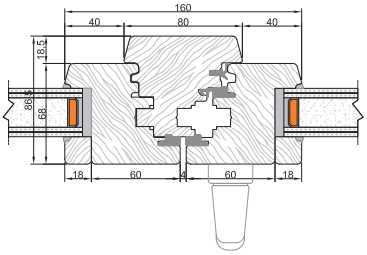

SISTEMA W68

Tecnoplast®