



HOLZFENSTER

Natürliche Eleganz, hervorragende Leistungen in einer großen Auswahl an Holzarten. Auch in der Ausführung Holz-Aluminium erhältlich..

Ideal für:
Fenster und Fenstertüren, Rund- und Schrägformen, Parallel-Schiebekipptüren, Hebe-Schiebetüren und Panorama-Hebe-Schiebetüren, minimalistische Fenster.

 **Tecnoplast®**



SISTEMA W68



	Fenster, Fenstertüren und Parallel Schiebekipptüren
Profiltiefe Rahmen	68 mm
Profiltiefe Flügel	68 mm
Wärmedurchgangskoeffizient	<i>U_w bis 1,23 W/m²K mit Glas Ug 1,1*</i>
Schalldämmung	<i>Ab 31 dB bei Fenstern je nach Schalldämmwert des Glases bis 45 dB**</i>
Einbruchhemmung	<i>Bis Klasse WK2 (DIN V ENV 1627)</i>
Windlastwiderstand	<i>Bis Klasse C5 (EN 12210)**</i>
Luftdichtheit / Schlagregendichtheit	<i>Bis Klasse 4 (EN 12207) und E1050 (EN 12208)**</i>

SISTEMA W80



	Fenster, Fenstertüren und Parallel Schiebekipptüren
Profiltiefe Rahmen	80 mm
Profiltiefe Flügel	80 mm
Wärmedurchgangskoeffizient	<i>U_w bis 0,80 W/m²K mit Glas Ug 0,5*</i>
Schalldämmung	<i>Ab 31 dB bei Fenstern je nach Schalldämmwert des Glases bis 45 dB**</i>
Einbruchhemmung	<i>Bis Klasse WK2 (DIN V ENV 1627)</i>
Windlastwiderstand	<i>Bis Klasse C5 (EN 12210)**</i>
Luftdichtheit / Schlagregendichtheit	<i>Bis Klasse 4 (EN 12207) und E1050 (EN 12208)**</i>

SISTEMA W80 SLIM




	Fenster und Fenstertüren
Profiltiefe Rahmen	80 mm
Profiltiefe Flügel	76 mm
Wärmedurchgangskoeffizient	<i>U_w bis 0,80 W/m²K mit Glas Ug 0,5*</i>
Schalldämmung	<i>Ab 31 dB bei Fenstern je nach Schalldämmwert des Glases bis 43 dB**</i>
Einbruchhemmung	<i>Bis Klasse WK2 (DIN V ENV 1627)</i>
Windlastwiderstand	<i>Bis Klasse B4 (EN 12210)**</i>
Luftdichtheit / Schlagregendichtheit	<i>Bis Klasse 4 (EN 12207) und E750 (EN 12208)**</i>

*Wärmewerte berechnet (nach Norm UNI EN ISO 10077-1 und 2) mit Wärmedurchgangskoeffizient für Fichtenholz an einem 1-flügeligen Fenster mit den Abmessungen 1230 x 1480 mm (nach Norm UNI EN 14351-1), Isolierverglasung B.E.



SISTEMA W68 SA

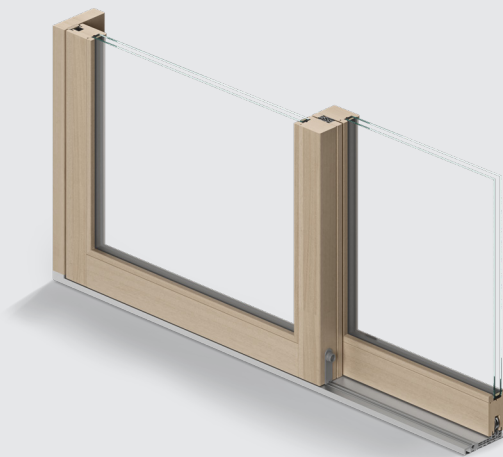

	Hebe-Schiebetüren
Profiltiefe Rahmen	164 mm
Profiltiefe Flügel	68 mm
Wärmedurchgangskoeffizient	<i>Uw bis 1,23 W/m²K mit Glas Ug 1,1*</i>
Schalldämmung	<i>Ab 31 dB bei Fenstern je nach Schalldämmwert des Glases bis 45 dB**</i>
Windlastwiderstand	<i>Bis Klasse C1 (EN 12210)**</i>
Luftdichtheit / Schlagregendichtheit	<i>Bis Klasse 4 (EN 12207) und 3A (EN 12208)**</i>

SISTEMA W80 SA



	Hebe-Schiebetüren
Profiltiefe Rahmen	184 mm
Profiltiefe Flügel	78 mm
Wärmedurchgangskoeffizient	<i>Uw bis 0,80 W/m²K mit Glas Ug 0,5*</i>
Schalldämmung	<i>Ab 31 dB bei Fenstern je nach Schalldämmwert des Glases bis 45 dB**</i>
Windlastwiderstand	<i>Bis Klasse C2 (EN 12210)**</i>
Luftdichtheit / Schlagregendichtheit	<i>Bis Klasse 4 (EN 12207) und 3A (EN 12208)**</i>

SISTEMA W80 SLIM ALU



	Fenster und Fenstertüren
Profiltiefe Rahmen	82 mm
Profiltiefe Flügel	76 mm
Wärmedurchgangskoeffizient	<i>Uw bis 0,97 W/m²K mit Glas Ug 0,7*</i>
Schalldämmung	<i>Ab 31 dB bei Fenstern je nach Schalldämmwert des Glases bis 43 dB**</i>
Einbruchhemmung	<i>Bis Klasse WK2 (DIN V ENV 1627)</i>
Windlastwiderstand	<i>Bis Klasse B4 (EN 12210)**</i>
Luftdichtheit / Schlagregendichtheit	<i>Bis Klasse 4 (EN 12207) und E750 (EN 12208)**</i>

**Die Werte hängen von der Größe und Öffnungsart ab.




SISTEMA W68 SA PANORAMA



	Hebe-Schiebetüren
Profiltiefe Rahmen	164 mm
Profiltiefe Flügel	68 mm
Wärmedurchgangskoeffizient	<i>U_w bis 1,23 W/m²K mit Glas Ug 1,1*</i>
Schalldämmung	<i>Ab 31 dB bei Fenstern je nach Schalldämmwert des Glases bis 45 dB**</i>
Windlastwiderstand	<i>Bis Klasse B2 (EN 12210)**</i>
Luftdichtheit / Schlagregendichtheit	<i>Bis Klasse 4 (EN 12207) und 4A (EN 12208)**</i>




SISTEMA W80 SA PANORAMA

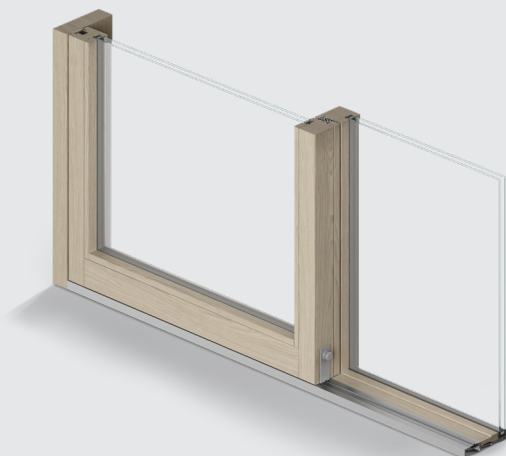

	Hebe-Schiebetüren
Profiltiefe Rahmen	184 mm
Profiltiefe Flügel	78 mm
Wärmedurchgangskoeffizient	<i>U_w bis 0,80 W/m²K mit Glas Ug 0,5*</i>
Schalldämmung	<i>Ab 31 dB bei Fenstern je nach Schalldämmwert des Glases bis 45 dB**</i>
Windlastwiderstand	<i>Bis Klasse B2 (EN 12210)**</i>
Luftdichtheit / Schlagregendichtheit	<i>Bis Klasse 4 (EN 12207) und 4A (EN 12208)**</i>



SISTEMA W80 SA ALU PANORAMA

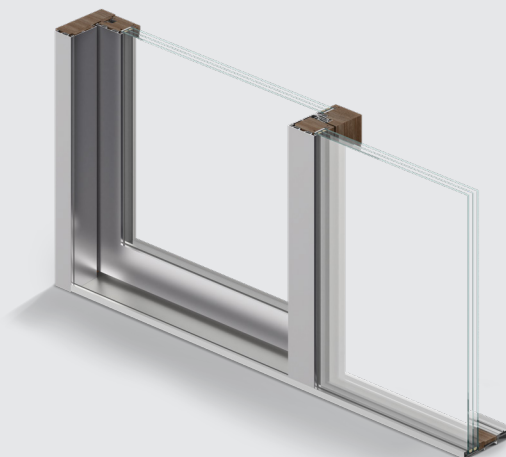

	Hebe-Schiebetüren
Profiltiefe Rahmen	197 mm
Profiltiefe Flügel	81 mm
Wärmedurchgangskoeffizient	<i>U_w bis 0,83 W/m²K mit Glas Ug 0,6*</i>
Schalldämmung	<i>Ab 31 dB bei Fenstern je nach Schalldämmwert des Glases bis 45 dB**</i>
Windlastwiderstand	<i>Bis Klasse C1 (EN 12210)**</i>
Luftdichtheit / Schlagregendichtheit	<i>Bis Klasse 4 (EN 12207) und 4A (EN 12208)**</i>

VIEL MEHR ALS NUR EIN KATALOG.

EINE WELT VOLLER MÖGLICHKEITEN.

Jedes Haus ist einzigartig – genauso wie seine Bewohner.
Daher bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Farben, mit der Sie Ihre Fenster individuell gestalten und Ihrer Kreativität freien Lauf lassen können.

HOLZOBERFLÄCHEN

HOLZART: KIEFER

AMBRA	ARGILLA	BRANDY	CANNELLA	CORDA	FIENO
MIELE	MORO	NATURA	SBIANCATO CENERE	VINACCIA	RAL 9010
RAL 9001	RAL 1013				

HOLZART: OKUMÉ

AMBRA	ARGILLA	BRANDY	CANNELLA	CORDA	FIENO
MIELE	MORO	VINACCIA	RAL 9010	RAL 9001	RAL 1013

HOLZART: EICHE

AMBRA	ARGILLA	BRANDY	CANNELLA	CORDA	FIENO
MIELE	MORO	VINACCIA	RAL 9010	RAL 9001	RAL 1013

ALUMINIUMOBERFLÄCHEN

ELOXIERTE EFFEKTE

XP40	XP30	XP20	XP10	B20	B15
A1K	INOX	E28	E24		

METALL-DEKOREFFEKTE

DMCT	DRN1	D3D1	D3F5	DRL4	DRL1
DRL3					

Einige Oberflächen sind mit Preisaufschlägen verbunden.
Farbdarstellung nur indikativ: Für den genauen Farbton bitte die Tecnoplast-Farbkarte verwenden.



WER WIR SIND

Seit über zwanzig Jahren ist Tecnoplast eines der führenden Unternehmen in der Fenster- und Türenbranche und steht für qualitativ hochwertige Lösungen. Alle Produkte von Tecnoplast – Fenster, Fenstertüren, Schiebetüren, Haustüren, Beschattungssysteme und Rollladenkästen – werden durch die Kombination modernster Technologien und dem handwerklichen Können unserer Mitarbeiter hergestellt. So können wir Innovation, hohe Leistungsfähigkeit und einen zuverlässigen After-Sales-Service garantieren.

Besonders die Abteilung für gebogene Elemente und Sonderformen zählt seit jeher zu den Aushängeschildern des Unternehmens, da sie jede Kundenanforderung erfüllen kann. Eine große Auswahl an Oberflächen und Farben – eine wahre Palette für den Kunden – ermöglicht es, Fenster individuell zu gestalten und perfekt mit dem Wohnraum und der Einrichtung abzustimmen. Dank eines flächendeckenden Vertriebsnetzes steht Tecnoplast seinen Kunden stets als Partner zur Seite, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.

Entdecken Sie alle Lösungen von Tecnoplast auf
www.tecnoplastinfissi.com



Kommen Sie vorbei
 und entdecken Sie
 mehr über unsere
 Holzfenster.