



PVC

SISTEMA P80

Produktarten

- Fenster und Fenstertüren
- Kippfenster
- Sonderformen
- Haustüren
- Parallel-Schiebekippanlagen



Profiltiefe	80 mm
Kammern	7
Dichtungen	3
Wärmedurchgangskoeffizient	Uw 1,12 W/m²K mit Ug 1,0 Uw 0,88 W/m²K mit Ug 0,6
Schallschutz	bis 46 dB
Einbruchhemmung	bis Widerstandsklasse WK3
Luftdurchlässigkeit / Schlagregendichtheit	bis Klasse 4 (DIN EN 12207) und 9A (DIN EN 12208)

MERKMALE UND VORTEILE

- Leistungsstark**
Das PVC-Profil von Tecnoplast mit 7 Kammern und 3 Dichtungen sorgt für optimalen Wohnkomfort. Dank seiner modernen Struktur erfüllt es höchste Leistungsansprüche und überzeugt auch die anspruchsvollsten Kunden.
- Individuell anpassbar**
Mehr als 50 Oberflächen verfügbar, kombinierbar für innen und außen in der Bicolor-Option. Konfigurierbar mit realistischen, eleganten Holzdekoren oder modernen, trendigen Mattfarben.
- Nachhaltig**
Gefertigt durch Koextrusion mit recyceltem PVC und eingebettet in ein Kreislaufwirtschaftskonzept dank des Engagements von Tecnoplast zur Wiederverwertung von PVC.
- Auch in der Version 80 SLIM erhältlich**
Mit reduziertem Mittelsteg und mittlerer Griffposition für maximale Lichtausbeute und modernes Design.


GRIFFE UND ZUBEHÖRFARBEN

- Weiß
- Silber
- Mattgold
- Bronze
- Schwarz matt




TECHNISCHE ZEICHNUNGEN


Unterer Knoten
Rahmen L




Unterer Knoten
Rahmen Z40




Unterer Knoten
Rahmen Z60




Unterer Knoten
Slim-Flügel



Mittelknoten
Eckiger Flügel

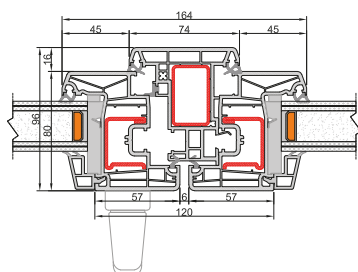

Mittelknoten
Slim-Flügel





SISTEMA
P80

 Tecnoplast®