



PVC

SISTEMA P70 NEO SL

INLINE-SCHIEBESYSTEM

Produktarten



Inline-Schiebesystem



Profiltiefe Rahmen	70 mm
Profiltiefe Flügel	41 mm auf der horizontalen Seite und 46 mm auf der vertikalen Seite
Kammern	3
Wärmedurchgangskoeffizient	$U_w 1,25 \text{ W/m}^2\text{K}$ mit Glas $U_g 1,0$
Schallschutz	Bis 34 dB
Luftdurchlässigkeit / Schlagregendichtheit	Bis Klasse 4 (DIN EN 12207) und 7B (DIN EN 12208)

MERKMALE UND VORTEILE

Innovativ

Hergestellt aus Ultrafaser – einer strukturellen Langfaser-Glasfaser mit hervorragenden Leistungswerten.

Leistungsstark

Dank des verstärkten Rahmenprofils mit thermischem Modul aus expandiertem PVC und integrierten Stahlseilen verbindet das System ein minimalistisches Design mit optimaler Wärmedämmung und ermöglicht Verglasungen bis zu 150 kg.

Minimalistisch

Der mittlere Knoten misst nur 35 mm – für einen außergewöhnlichen Ganzglas-Effekt.

GRIFFE UND ZUBEHÖRFARBEN



Weiß



Silber



Mattegold



Bronze




Schwarz matt



TECHNISCHE ZEICHNUNGEN


Unterer Knoten

Zweispurrahmen




Unterer Knoten

Zweispurschwelle



Mittelknoten

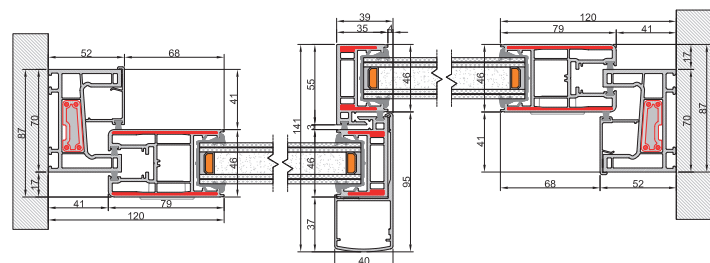



SISTEMA
P70 NEO SL

 Tecnoplast®